




RM5756HD

Videós bébiőr 5"-os kijelzővel Éjjeli lámpa

Rövid kezelési útmutató




A CSOMAGOLÁS TARTALMA

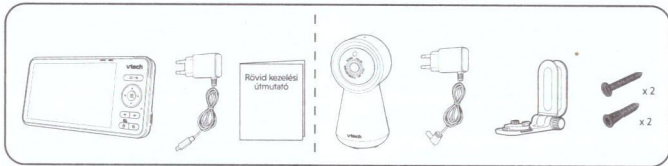


CSATLAKOZTASSA, TÖLTSE FEL ÉS KAPCSOLJA BE A BÉBIŐRT

Csatlakoztassa egymással a bébiőröket



A bábimonitor be- és kikapcsolása



MŰSZAKI ADATOK

Átviteli frekvencia	Bébiegység: 2402 - 2480 MHz (WiFi, FHSS, BLE) Maximális átviteli teljesítmény 10 mW (WiFi, FHSS, BLE) Szülői egység: 2406 - 2475 MHz A maximális adóteljesítmény 100 mW
LCD kijelző	5 színes IPS színes LCD kijelző (1280x720 pixel)
Névleges effektív hatótávolság	A tényleges hatótávolság függ a környezettől, ahol az eszközöket használják.
A tápfeszültség előírt paraméterei	A bábimonitor hálózati adapter: Kimeneti áram: 5 V DC, 1 A Szülői egység hálózati adapter: Kimeneti áram: 5 V DC, 2 A A szülői egység újratölthető akkumulátora: Litium-ion akkumulátor (Li-ion), 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh VAGY: Li-ion polimer akkumulátor, 3,85V 4900mAh, 18,87Wh

FONTOS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

A névleges adatok címkéje a béciegység talpán található. Az áramútes, sebesülés vagy tűz veszélyének csökkentése érdekében a készülék használatát mindig be kell tartani az alapvető biztonsági rendszabályokat. Különösen:

1. Be kell tartani a termékben elhelyezett összes figyelmeztetést és utasítást.
2. A termékkel felöltött személynek kell használnia felkészítve.
3. **FIGYELMEZTETÉS!** Ne telepítse a bécibőr béciegységét 2 méternél magasabbra.
4. Az itt leírt elektronikus bécibőr kizárólag segédeszköz funkciót tölt be. Nem pótolja azt, hogy egy felnőtt kellő módon felügyelje a gyermeket, és nem szabad az ilyen felügyelet helyett használni.
5. A termék nem használható életfunkciók orvosi felügyeletére szolgáló eszközként.
6. Nem szabad a terméket víz, pl. kád, konyhai mosogató, medence közelében használni.
7. **FIGYELMEZTETÉS!** Kizárólag gyárilag beépített, szabad akkumulátor használni a szülői egységhez. Ezt a felhasználó nem cserélheti, az felrobbanhat. A telepeket nem szabad kitenni nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékletek, sem (nagy magasságokban előforduló) alacsony légnyomás hatásának, sem használat közben, sem tároláskor vagy szállításkor. Ha az akkumulátor túlsó dobja vagy forró szétrobban, illetve eldormandi vagy túlmelegszik, az robbanást okozhat. Ha a terméket vagy az akkumulátort extrém magas hőmérsékletnek tesztízik, az, az felrobbanhat, illetve gyúlékony folyadékok vagy gáz szivárogat ki belőle. Ha a terméket vagy az akkumulátort extrém alacsony légnyomásnak teszi ki, az felrobbanhat, illetve gyúlékony folyadékok vagy gáz szivárogat ki belőle.
8. Kizárólag a gyárilag mellékelt hálózati adaptereket szabad használni ehhez a termékhez. A nem megfelelő polaritást vagy feszültséget, hálózati adapter komoly kárt tehet a készülékben.



Tudnivalók a szülői egység adapteréről:

Béciegység adaptere: 5 V DC, 1 A
Vtech Telecommunications Ltd.
Modell: VT05EU05100
-VAGY-
Jiangxi Jin Aohai Technology Co., Ltd.
Modell: A318-050100W-EU

Szülői egység adaptere: 5 V DC, 2 A
Vtech Telecommunications Ltd.
Modell: VT07EU05200
-VAGY-
Shenzhen Aada Power Technology Co., Ltd.
Modell: A938-050200W-EU

A tápellátás kimeneti teljesítménye nem lehet kisebb, mint a rádiós modul által igényelt 10 W teljesítmény. Ugyanakkor nem haladhatja meg az akkumulátor maximális töltési sebességéhez szükséges 15 W teljesítményt.



Az akkumulátorok műszaki adatai:
Lítium-ion akkumulátor (Li-ion), 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh;
Zhuohai Great Power Energy Co., Ltd.
Modell: GS0806090-5Ah-3.7V-151P
-VAGY-
Liyon polimer akkumulátor, 3,85V 4900mAh, 18,87Wh
Guangdong Fenghua New Energy Co Ltd.
Modell: FHP466495-4.9Ah-3.85V-151P

9. Az adapter dugcsa falba vagy padlóba épített dugaszolóal-
latban történő használatra van kialakítva. Viszont az adapter
dugcsa nem csatlakoztatható mennyezetre, munkalap aljába
vagy beépített burtozba szerelt dugaszolóal-
latba. A készüléket betápláló (az adapter foglalatához csatlakoztatott)
dugaszolóalj a készülék közelében kell legyen, vagy könnyen
elérhetőnek kell lennie.
10. Mielőtt elkezdé tisztítani a berendezést, feltétlenül ki kell húzni
a hálózati dugaszolóal-
latot. Tilos folyékony vagy aeroszol
halmazállapotú tisztítószereket használni. Az ápoláshoz kizárólag
puha, enyhén nedves rongyot szabad használni.
11. Tilos az adaptert módosítani, vagy a szülőt adapter helyett más
gyártók adapterét használni.
12. Tilos a tápfeszültség vezetékeire bármilyen tárgyat felfekteni vagy
állítani. Nem szabad ezt a készüléket olyan helyre telepíteni, ahol
a tápfeszültség vezetékeire ráteposhatnak vagy más sérülésnek
lehetnek kitéve.

MEGFELŐLŐSÉGI NYILATKOZAT

A jelen termék Európában történő használatára készült.

Az a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezések ügyében kiadott 2014/53/EU irányelvnek.

A Vtech Telecommunications Ltd. társaság ezenem kijelenti, hogy az itt leírt VIDEOS bécibőr 5"-os kijelzővel RM5756HD

eleget tesz a 2014/53/EU irányelv alapvető és egyéb, rá vonatkozó követelményeinek.

A RM5756HD modellre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat a www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.

AZ AKKUMULÁTOR ÉS A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

1. Az áthúzott, keresek szemetesükkel a termékekben és az elemekben vagy azok csomagolásán azt jelenti, hogy mivel a környezet és az emberi egészségre káros anyagokat tartalmaznak nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt megsemmisíteni őket.
2. A kémiai elemek szimbólumainak jelentése: Hg, Cd és Pb azt jelenti, hogy a szobán forgó elem vagy akkumulátor higanyt (Hg), kadmiumot (Cd) vagy ólmot (Pb) tartalmaz az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben (2006/66/EK) meghatározott mennyiséget meghaladó mértékben.
3. A feketes szíven jelölés, hogy a termék 2005. augusztus 13. után hozták forgalomba.
4. Segítsen megóvni a környezetet, és felelősségteljesen ártalmatlanítsa ezt a terméket és a vele használt újrátölthető elemeket.

14. A készüléket kizárólag olyan hálózatra lehet csatlakoztatni, aminek a paramétere megegyezzen az adapteren lévő címkén vagy más látható helyen szereplő névleges paraméterekkel. Amennyiben nem biztos az otthoni hálózat paramétereiben, konzultálni kell az eladóval vagy az elektronikus energia szolgáltatóval.
15. Tilos túlterhelni az elektromos dugaszolóal-
latokat, és nem szabad hosszabbított használni.
16. Tilos a terméket instabil asztalra, polcra, vagy más instabil tárgyra állítani.
17. Nem szabad a készüléket olyan helyre állítani, ahol nincs megfelelő teljesítményű szellőztetés. Ha a termék hátsó vagy alsó részén rések vagy furatok találhatók, ezek szellőztetés céljából szolgálhatnak. Tilos ezeket letakarni, pl. a termék puha alapfelületre, pl. paplagra, takaróra, kanapéra vagy szőnyegre helyezésével, mivel ez a termék túlmelegedését okozhatja. Tilos a terméket fűtőtest, forró levegő befújás közelében vagy azok felett elhelyezni.
18. Semmilyen körülmény között sem szabad semmilyen tárgyat a terméken lévő lyukakon vagy nyílásokon keresztül bedugni, mivel ez veszélyes lehet, és károsíthatja az akkumulátort vagy más belső alkatrészt. Tilos a terméket valamilyen folyadékkal leönteni.
19. Tilos a készüléket szétszerelni, mivel ez az áramútes fokozott veszélyét vonja maga után. A termék alkatrészeinek szétszerelése vagy eltávolítása (kivéve az akkumulátor cseréjét, ha a termék utasításai az akkumulátorok tartalmát) veszélyes - többek között fennáll a nagyfeszültséggel való érintkezés kockázata.
20. Minden alkalommal ellenőrizze az eszközök közötti kommunikációs minőséget, amikor bekapcsolja a bécibőrt, és ha áthelyezi a készlet bármelyik elemét.
21. Rendszeresen ellenőrizze a bécibőr összes alkatrészét esetleges sérülések szempontjából.
22. Bizonyos elektronikus eszközök, például bécibőrök, vezetékek nélküli telefonok stb. használata esetén fennáll a magánélet elvesztésének nagyon kicsi kockázata. A magánélet védelme érdekében győződjön meg arról, hogy a terméket a társasági alaphelyzetre az elektronikus bécibőr az eszköz ki-, majd bekapcsolásával, Célzzerű kikapcsolni a bécibőrt, ha hosszabb ideig nem kívánja használni.
23. A nem szabad megengedni, hogy gyermekek játszanak ezzel a termékkel.
24. Az elektronikus bécibőr apró alkatrészeit a csecsemők vagy kisgyermekek lenyelhetik. Ezeket az alkatrészeket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tartani.
25. A terméket, amelyre ez a kézikönyv vonatkozik, nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve ismeretekkel és tapasztalattal nem rendelkezők, kivéve, ha bizonyítottan képesek személyi felügyeleti őket, vagy megfelelően kioktatták őket a használatára.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

Figyelmeztetések

- A jelen terméket 0°C és 40°C közötti hőmérsékleten kell használni és tárolni.
- Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése égési sérüléseket, tüzet és robbanást okozhat.
- Ne tegye ki az elemeket vagy az akkumulátorokat tűzött hőhatásnak, például közvetlen napfény vagy tűzzel való érintkezés következtében.
- Ne tegye ki a terméket extrém hidegnek vagy extrém melegnek. Óvja a közvetlen napfénytől. Ne vigye a terméket hőforrások közelébe.




- **Figyelmeztetés: FÜLLADÁS VESZÉLYE!** Előfordulnak olyan esetek, amikor a gyermekek MEGFOJTJÁK magukat az elektronikus vezetékekkel. A termékhez mellékelt vezetéket mindig gyermekektől elzárva kell tartani (legalább egy méterre a gyermekektől). Ne távolítsa el az adapter kábelét található gyvelemmentesítés nélkül.
- A béciegységet semmilyen esetben sem szabad a csecsemő ággyába vagy járókaiba helyezni. Tilos a bécibőrt vagy a szülői egységet bármivel (pl. törölközővel vagy pokroccal) letakarni.
- A bécibőr bécibőrt és szülői egységek működését más elektronikus eszközök zavartartják. Ennek elkerülése érdekében a bécibőr készüléket a lehető leg távolabb kell elhelyezni a potenciális zavarforrásoktól, például a vezetékek nélküli routerektől, rádióktól, mobiltelefonoktól, kaptelenfonoktól, niasztobérendezésektől, televízióktól, szemetgépektől, konyhai készülékektől (mikrohullámú sütők) és vezetékek nélküli telefonoktól.





SZERKEZET ÉS FUNKCIÓK

A bÉbiegysÉg kialakítása és funkciói



- 1 **Fényérzékelő**
- 2 **Kamera objektívje**
- 3 **Infravörös LED-ek**
 - A sötétben úgy világítják meg a kamera látómezejét, hogy az a gyermek számára láthatatlan.
- 4 **Mikrofon**
- 5 **Éjjeli lámpa**
- 6 **☀️ Az éjjeli lámpa vezérlésére szolgáló gomb**
 - Egyetlen érintés: bekapcsolás/kikapcsolás
 - Érintse meg és tartsa lenyomva (amikor a lámpa világít): Az éjjeli lámpa fényerejének szabályozása.
- 7 **🔌 Be-/kikapcsoló**
- 8 **LED kijelző:**

Alapértelmezés szerint letiltva. Az alkalmazáson keresztül engedélyezhető (Beállítások > Kamera beállításai > Állapot LED).



Közvetlen kommunikációs módban:

 - Folyamatos narancssárga fénnel világít, amikor a bÉbiegysÉg kommunikál a szÉlőli egysÉggel.
 - Lassan villog narancssárga fénnel, amikor a szÉlőli egysÉg felé video átvitel történik.

Wi-Fi csatlakozási módban:

 - Folyamatos zöld színnel világít, ha a bÉbiegysÉg csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz.
 - Lassan villog zöld színben a Wi-Fi hálózatra történő video átvitel során.
- 9 **Hangszóró**
- 10 **Hőmérséklet-érzékelő**
- 11 **PAIR/Gyári beállítások visszaállítása**
 - A párosítási üzemmód aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **PAIR** gombot három másodpercig, amíg rövid hangjelzést nem hall. A bÉbiegysÉg (kamera) 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásához kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.
 - A bÉbiegysÉg gyári beállításainak visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a **PAIR** gombot, amíg rövid hangjelzést nem hall. Engedje el a **PAIR** gombot, majd nyomja meg újra ötször, amíg újabb hangjelzést nem hall. Amikor a gyári visszaállítási eljárás befejeződött, a bÉbiegysÉg még egy hangjelzést ad. A bÉbiegysÉg ezután kikapcsol és újraindul.
- 12 **Az adapter dugaszolóaljzata**
- 13 **Hornyok falra szereléshez**

A szülői egység kialakítása és funkciói



1 A csatlakozás LED kijelzője

- Világít, ha a szülői egység párosítva van a bábíegységgel.
- Villog, ha megszakadt a kapcsolat a bábíegységgel.

2 Tápellátás LED kijelzője

- Világít, ha a szülői egység csatlakoztatva van a konnektoros adapterhez, és az akkumulátor töltődik.
- Villog, ha a szülői egység akkumulátora lemerült, és újra kell tölteni.

3 3 fokozatú hangerő kijelző

A kijelző megfelelő színű fénnel tájékoztat a bábíegység által érzékelt hang intenzitásáról.

- Zöld fény: csendes hangok
- Zöld és narancssárga fény: mérsékelt erősségű hangok
- Zöld, narancssárga és piros fények: erős hangok.

4 /

- Nyomja meg, tartsa lenyomva, és beszéljen a gyermekhez a bábíegységen keresztül, amikor a képernyőn megjelenik a .
- Ha egy almenü jelenik meg, a gomb megnyomásával kiléphet belőle.

5 Menü/Választás

- Nyomja meg a főmenübe való belépéshez.
- Amikor egy menü jelenik meg, a gomb megnyomásával kiválaszthatja az aktuálisan kiemelt opciót, vagy elmentheti az aktuális értéket.

6 Iránygombok (nyilak)

- A főmenüben és az almenükben való navigálásra szolgálnak.
- Amikor a nagyított kép megjelenik, nyomja meg a képkeretet balra, felfelé, jobbra vagy lefelé.

7 Mikrofon

8 - / +

- Növeli vagy csökkenti a szülői egység hangerejét. Lehetővé teszi az elnémítását is.

9 Nagyítás

- Nagyítás és kicsinyítés több lépésben.



10 Tápfeszültség | kijelző be-/kikapcsolása

- Nyomja meg és tartsa megnyomva, a tápfeszültség be- és kikapcsolásához.
- Nyomja meg az LCD képernyő be-/kikapcsolásához.

11 Antenna

12 Hangszóró

13 Tápfeszültség csatlakozó aljzata (USB)

14 RESET

- Kikényszeríti a szülői egység újraindítását.

15 Támasz



A MOBILALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

Szkennelje be a QR-kódot az **MyVTech Baby Plus** ingyenes mobilalkalmazás letöltéséhez, vagy keressen rá az App Store-ban vagy a Google Play Áruházban az ilyen nevű alkalmazásra.



Minimális követelmények

A mobilalkalmazás kompatibilis az alábbi rendszerekkel:

- Android™ 9.0 vagy újabb (nem működik az Android 32 bites verziójával rendelkező készülékeken) vagy
- iOS 14 vagy újabb.

Követelmények a távoli hozzáféréshez:

MyVTech Baby Plus mobil alkalmazás

Hálózat	Wi-Fi
Wi-Fi router	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Internet csatlakozás	1,5 MB/s hálózati sávszélesség (720p képhez) vagy 2,5 MB/s (1080p) minden bēbiegységnél

GYÁRTÓI GARANCIA



ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS GARANCIA

FONTOS!

A vásárlást igazoló bizonylatot őrizze meg.

Ügyfélszolgálat

Ön egy kiváló minőségű Vtech® márkájú termék tulajdonosa, amelyet szigorú minőségellenőrzés mellett, gondosan gyártottak.

A gyártói garancia nem terjed ki:

- a termék nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra;
- a használati utasítás be nem tartása által okozott meghibásodásokra;
- a termék nem engedélyezett javításai vagy módosításai által okozott meghibásodásokra;
- hibás akkumulátorok vagy az akkumulátorból szivárgó elektrolit által okozott károokra;
- a termék hibás vagy nem megfelelő csomagolásban történő szállítása által, sem a szállítás során keletkezett károokra;
- az LCD kijelző károsodására;
- az antenna sérülésére.

Kérjük, bármilyen kérdése van, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz:

www.vtechphones.eu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Találja meg kérdéseire a választ. Segítséget kaphat tudásgazdag online kézikönyvünk használatával.

Olvassa be a QR-kódot a weboldal eléréséhez, vagy látogasson el a www.vtechphones.eu oldalra.



Importőr:

Gigaset Technologies GmbH |
Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Gyártó:

VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po,
Hongkong



A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

© 2025 VTech Telecommunications Ltd.

Minden jog fenntartva. 09/25. RM5756HD_Type-C_EU_HU_QSG_V1

